

COMPACT FRYSAGGREGAT

CFA15-40-EV - den mest ekonomiska frysanläggningen för ditt frysrum



Från kalla sidan

Tillval:



- Kylprodukter online övervakning
- Extern Display
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel



Från varma sidan

CFA15-40-EV

- CFA är ett komplett enhetsaggregat med minimala installations- och underhållskostnader.
- CFA är optimalt för montering i frysrum och containrar m.m
- CFA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning
- CFA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service.
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från -22 till +15 grader
- CFA har inbyggd elvärme när behov av värme förekommer
- CFA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik

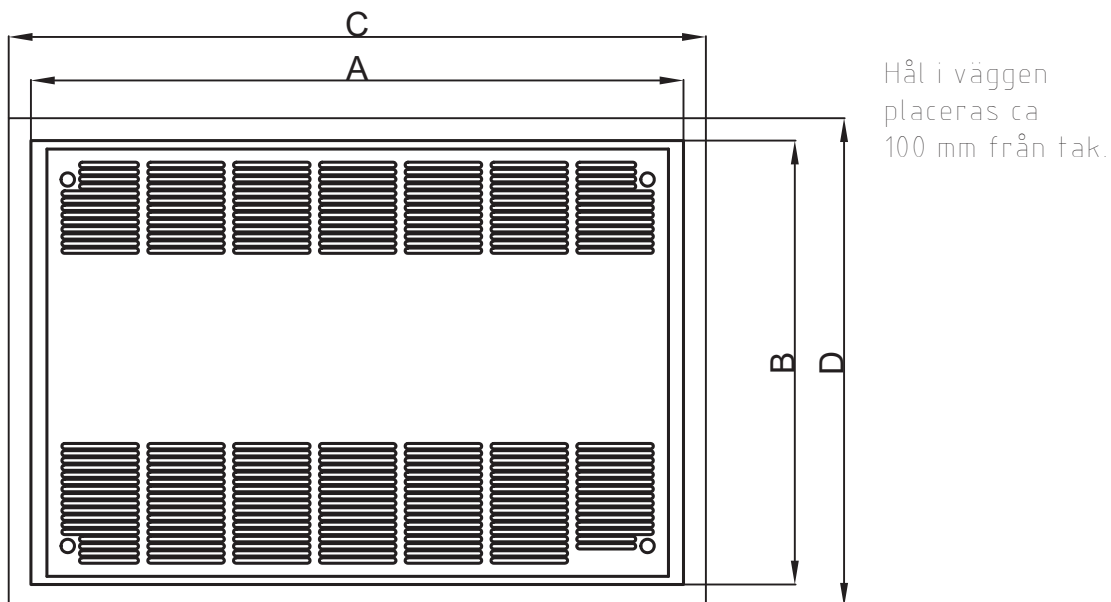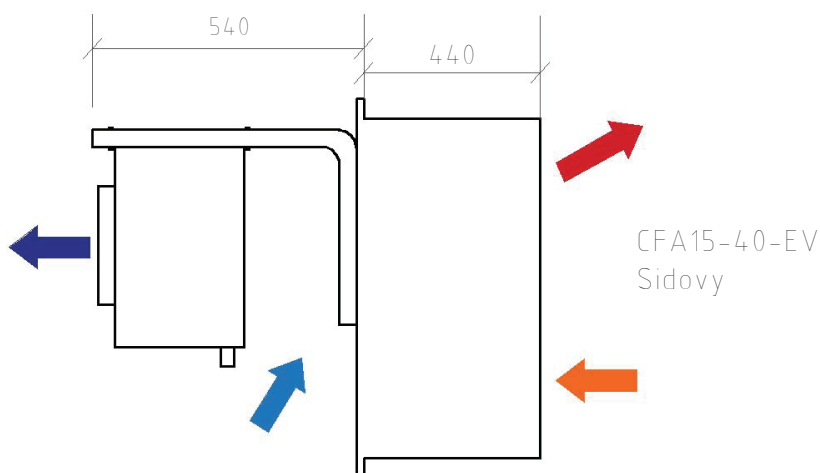

CFA15-40-EV

Modell	CFA15-EV	CFA20-EV	CFA30-EV	CFA40-EV
Spänning Volt/fas/Hz	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Avsäkring A-trög	10	10	10	10
Anslutningseffekt nominell W (1)	1750	2100	2700	2900
Strömförbrukning nominell A (1)	4,2	5,0	9,0	7,8
Fryseffekt W, rumtemperatur -20°C	1340	1800	2450	3300
Köldmedium R452A	0,55kg	0,65kg	1,5kg	
GWP/CO ² ekvivalent	2140/1180	2140/1390	2140/3210	
Håltagningsmått A*B (b*h) mm	805*705	805*705	1105*755	1105*755
Yttermått C*D (b*h) mm	870*770	1060*770	1170*820	1170*820
Driftvikt	125	125	165	175
Ljudnivå Maskindel dB(A) 3m	58	63	65	
Max Rumsvolym m ³ vid -20°C (2)	10	22	30	40

1) Nominell effekt angiven vid förångning -30°C, kondensering +40°C och omgivande temperatur +27°C.

2) Rumsvolymer angiven vid normal luftväxling och förvaring. Omgivande temperatur +27°C. U-värde 0,25 W/m² och kompressorns gångtid 18 tim/dygn.