

COMPACT KYLAGGREGAT

CKA40-60 - den mest ekonomiska kylanläggningen för ditt kylrum



Från kalla sidan

Tillval:



- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Inbyggd elvärme (EV)
- Hetgasavfrostning (HA)
- Kondensvattenpump
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel



Från varma sidan

CKA40-60

- CKA är ett komplett enhetsaggregat med minimala installations och underhållskostnader.
- CKA är optimalt för montering i kylrum, avfallsrum, viltkylar, vinkylar svalrum och rotfruktsrum.
- CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur och avfrostning
- CKA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service.
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från +2 till +15 grader
- CKA levereras funktionstestad och klart för drift när det lämnar vår fabrik

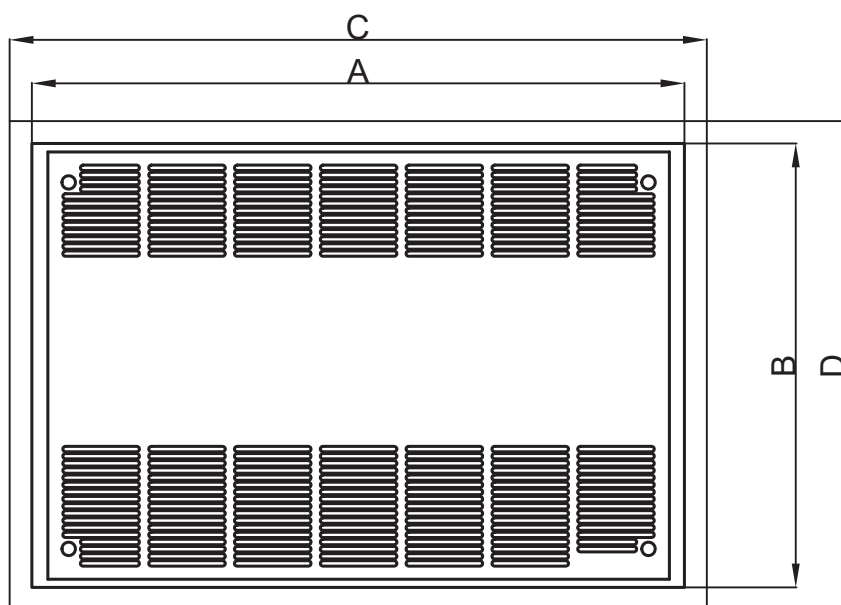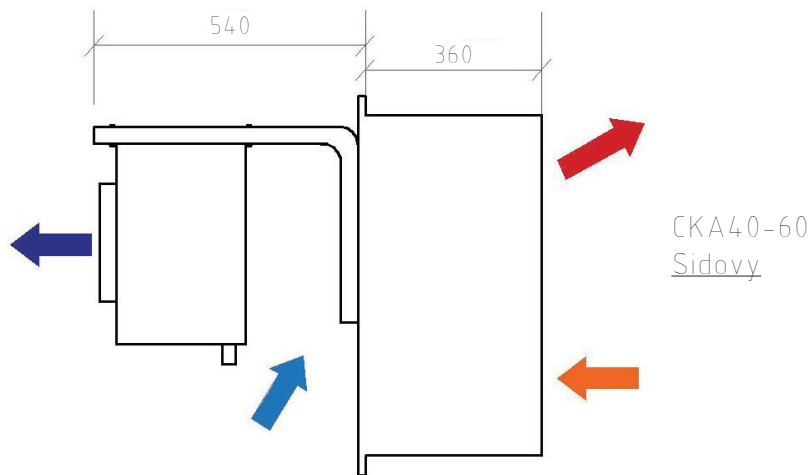

Hål i väggen
placeras ca
100 mm från tak.

CKA40-60

Modell	CKA40	CKA60
Spänning Volt/fas/Hz	400/3/50	400/3/50
Avsäkring A-trög	10	10
Anslutningseffekt nominell W 1)	2500	3500
Strömförbrukning nominell A	7	9
Kyleffekt W, rumstemperatur +5°C	4000	5800
Köldmedium R513A	1,3kg	1,0kg
GWP/CO ² ekvivalent	820	631
Håltagningsmått A*B (b*h) mm	1105*755	1105*755
Yttermått C*D (b*h) mm	1170*820	1430*820
Vikt	140	155
Ljudnivå Maskindel dB(A) 3m	60	60
Max Rumsvolym m ³ vid +5°C	60	90
Max Rumsvolym m ³ vid +10°C	90	135

- Kyleffekt gäller +5°C kylrumstemperatur samt +25°C omgivande temperatur.
- Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.
- Rumsvolymer är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m² °C.
- Varuinlast = 30 kg/m³ /dygn samt omgivande temperatur +25°C.