

COMPACT KYLAGGREGAT

CKA5-30 - den mest ekonomiska kylanläggningen för ditt kylrum



Från kalla sidan

Tillval:



- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Inbyggd elvärme (EV)
- Hetgasavfrostning (HA)
- Kondensvattenpump
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel

Från varma sidan



CKA5-30

- CKA är ett kompakt kylaggregat med minimala installations- och underhållskostnader
- CKA är optimalt för montering i kylrum, avfallsrum, viltkylar, vinkylar, svalrum och rotfruktsrum.
- CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur, avfrostning
- CKA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från +2 till +15 grader
- CKA levereras funktionstestad och klart för drift när det lämnar vår fabrik

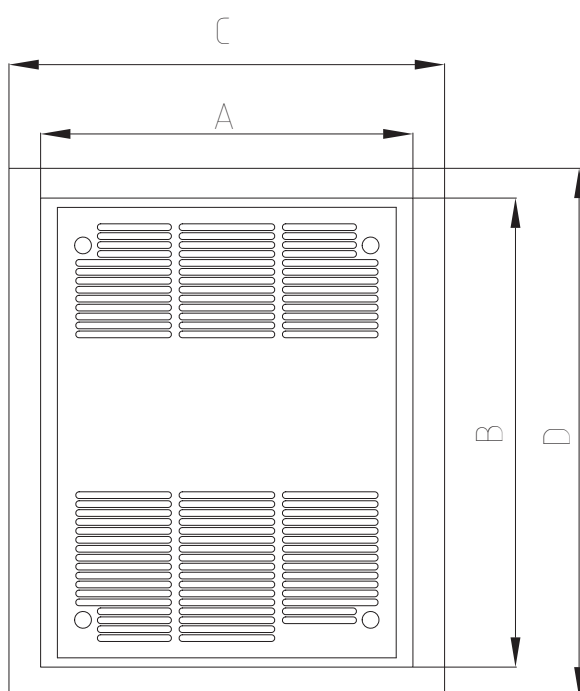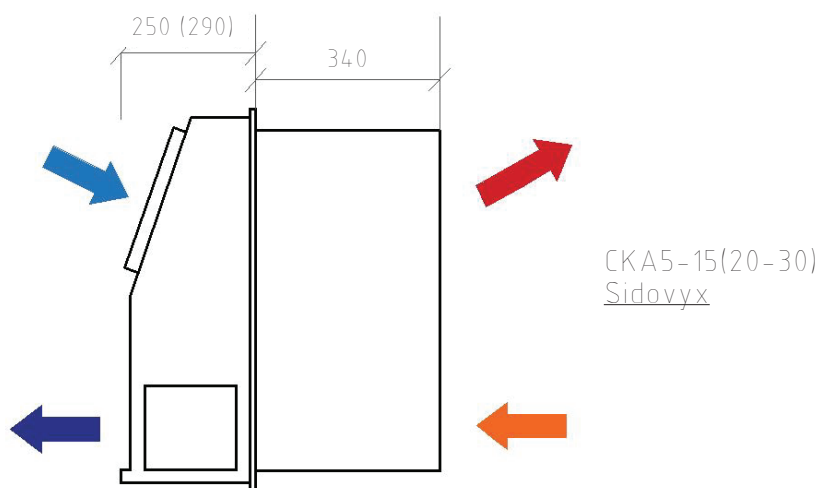

Hål i väggen
placeras ca
100 mm från tak.

CKA5-30

Modell	CKA5	CKA10	CKA15	CKA20	CKA30
Spänning Volt/fas/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3N/50
Avsäkring A-trög	10	10	10	10	10
Anslutningseffekt nominell W 1)	580	750	1100	1500	2000
Strömförbrukning nominell A	3,5	4,5	7,0	8,5	6,0
Kyleffekt W, rumstemperatur +5°C	650	900	1500	2250	2980
Köldmedium R513A	0,3kg	0,3kg	0,35kg	0,6kg	0,7kg
GWP/CO ² ekvivalent	631/189	631/189	631/221	631/378	631/442
Håltagningsmått A*B (b*h) mm	510*640	510*640	510*640	800*700	800*700
Ytermått C*D (b*h) mm	585*710	585*710	585*710	870*770	870*770
Vikt	40	45	50	75	80
Ljudnivå Maskindel dB(A) 3m	52	53	55	57	59
Max Rumsvolym m ³ vid +5°C	5	9	15	25	35
Max Rumsvolym m ³ vid +10°C	8	15	24	40	60

1. Kyleffekt gäller +5°C kylrumstemperatur samt +25°C omgivande temperatur.
2. Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.
3. Rumsvolymer är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m² °C.
4. Varuinlast = 30 kg/m³ /dygn samt omgivande temperatur +25°C.