

KANALANSLUTEN AVFUKTARE

LAK40-120 - kanalanslutna luftavfuktare för alla ändamål



Bilden avser aggregat med servicesida höger.



Tillval:





- Övervakning Kylprodukter online
- Extern display
- Hetgasavfrostning (HA)
- Vattenkyld kondensor för värmeåtervinning
- Timer
- Elvärme (EV)
- Vattenvärme (VV)

LAK40-120

- LAK avfuktarna är avsedda för poolrum, duschrum, tvätthallar, lagerlokaler och bergtrum m.m.
- LAK avfuktarna är avsedda att monteras i separata teknikrum samt anslutas till kanalsystem med till- och frånluftsdon. LAK kan även placeras i utrymmet som ska avfuktas, men ansluter då endast trycksidan på avfuktaren.
- LAK är en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar aktuell fuktighet och temperatur.
- LAK kan även dagpunktsregleras.
- Med tillvalet Hetgasavfrostning (HA) fungerar LAK 40-120 även i utrymmen som endast har underhållsvärme ner till (>+5°C) annars ner till (>+10°C)
- LAK är försedd med ett panelfilter med filterklass G4.
- Tilluftsanslutningen kan fås enligt bilden, eller på toppen av aggregatet.
- LAK finns i höger- och vänsterutförande dvs servicesida sett från luftriktningen.
- LAK levereras funktionstestad och klart för drift när det lämnar vår fabrik.



För mer info
och manual

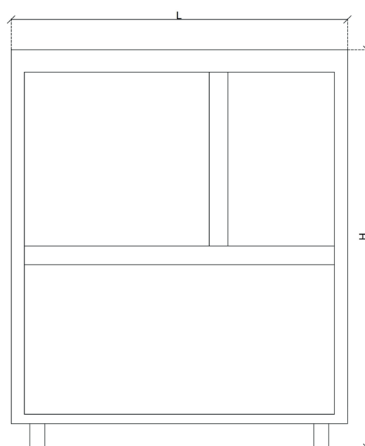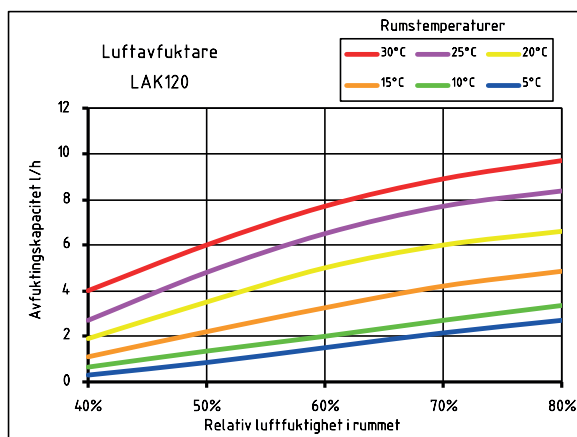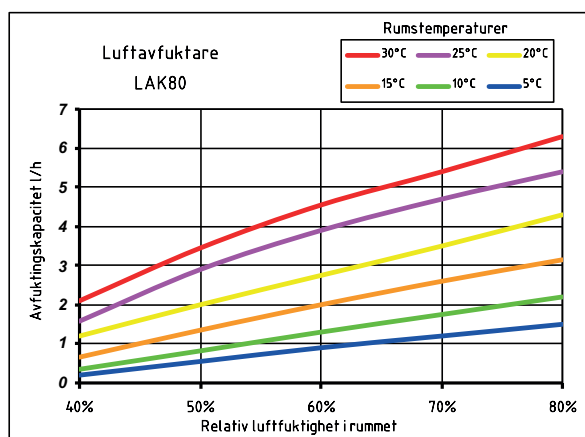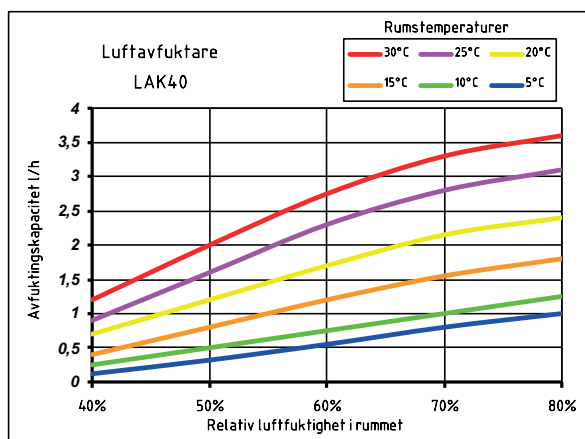

LAK40-120

Modell		LAK40	LAK80	LAK120
Arbetsområde	°C	+10°C - +32°C	+10°C - +32°C	+10°C - +32°C
Luftflöde	l/s	250l/s (900m ³ /h)	500l/s (1800m ³ /h)	830l/s (3000m ³ /h)
Köldmedium	kg	1,15 R513A	2,0 R513A	3,0 R407C
GWP/CO ² ekvivalent		631/726	631/1262	1774/5322
Tillgängligt tryck	Pa	200	200	250
Ytermått (LxBxH)	mm	900x600x1060	1170x700x1125	1170x850x1320
Spänning Volt/fas/Hz	V/fas/Hz	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Säkring	A	10	16	16
Anslutningseffekt	W	2000	3100	5000
Anslutning Spiro	mm	Ø250	Ø315	Ø500
Kondensvattenanslutning faluplast	mm	32	32	32
Vikt	kg	115	175	200
Lämplig poolstrolek (1)	m ³	Ca 32	Ca 50	Ca 80

(1) Vid lufttemperatur +26° - 60%rf. Vattentemperatur +24°